


SP-0802 FEB 产品规格书

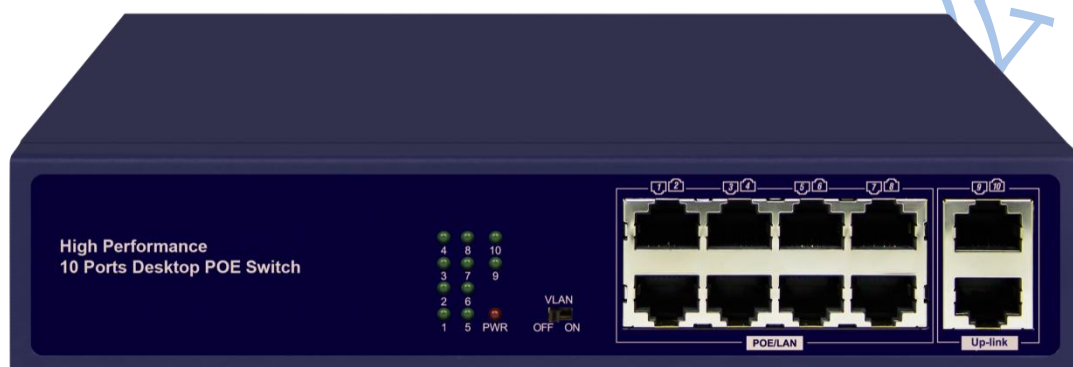

规格参数	
型号	SP-0802 FEB
CPU	IP175G+IP178G+IP808AR
标准	1、IEEE802.3 10 BASE-T 以太网 2、IEEE802.3u 100 BASE-TX 快速以太网 3、ANSI/IEEE 802.3 NWay 自动协商 4、IEEE802.3 af 5、IEEE802.3 at
固定端口	1、8 个 10M/100M RJ45 端口支持 PoE 供电 2、2 个 10M/100M up-link 端口

固定端口属性	<ul style="list-style-type: none"> 1、连接器类型：RJ-45. 2、支持 10M/100 Mbit/s 传输速率 3、支持半双工,全双工,自协商工作模式 4、支持 MDI/MDI-X 自适应
网线类型	<ul style="list-style-type: none"> 1、10/100 BASE-TX: 2、3/4/5 类双绞线,支持最大传输距离 100 米
特色功能	<ul style="list-style-type: none"> 1、默认开关切换 VLAN(端口隔离) 2、可选配 250M 长距离供电传输
指示灯	<ul style="list-style-type: none"> 1、每端口:LINK 2、每设备:POWER
背板转发能力	非线速
包转发率	<ul style="list-style-type: none"> 10 Mbps: 14800pps 100 Mbps: 148000pps
交换模式	存储转发模式
MAC 地址表	<ul style="list-style-type: none"> 1、支持地址自动学习,自动老化 2、最多支持 MAC 地址: 2K
POE+供电	单口最大输出 30W, 整机供电功率 135W,最大过载保护 130W.
外型尺寸	210mm*136mm*44.5mm
输入电源	135W AC 100 V~240 V 50/60 Hz
工作温度	0°C~40°C
散热方式	自然散热