


产品规格书

Model: WB5acDish

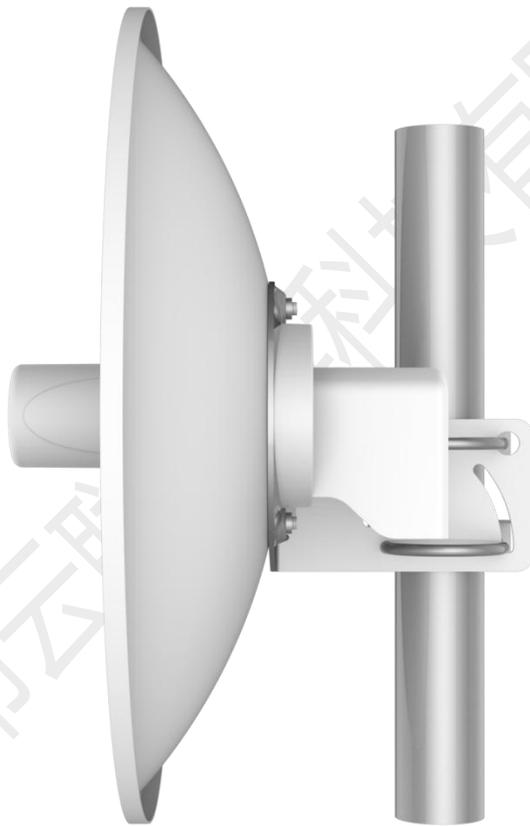

一、 品牌与制造商信息

品牌： 中性

制造商： 云联友科

LOGO： 中性

二、 型号及版本

型号： WB5acDish

版本： V2.0


三、 产品概述和特性

产品概述

YUNCORE® WB5acDish 是一款高性能、高速率的室外远距离无线网桥，它具有传输距离远，穿透能力强，防干扰能力强等特点。

产品特性

- 一体化 23dBi 双极化蝶形天线，最远可达 15 公里
- 支持非标准频点，扩频到 4.9-6.1GHz
- 支持 5、10MHz 窄带工作频宽
- TDMA 智能动态轮询协议
- 支持 ATPC 功率控制
- 支持 VLAN
- 支持 IPv6

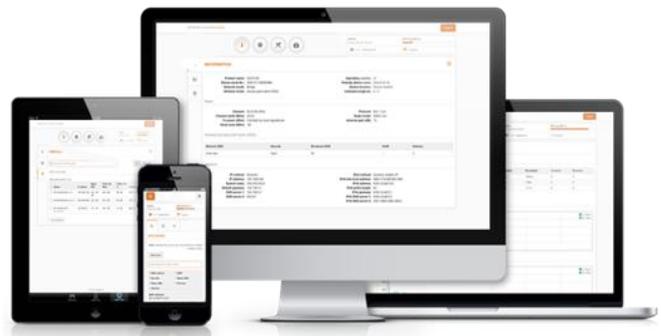

四、 技术参数

规格参数					
产品型号	WB5acDish				
CPU	QCA9563+QCA9882+QCA8334				
Flash	SPI NOR 16MB				
DDR	64MB				
5GHz工作频段	5.150~5.850GHz				
5GHz WIFI 传输协议	802.11 a / n /ac				
天线	一体化 23 dBi 碟形天线				
最高速率	867Mbps				
5GHz 无线功率	802.11a	54M	23±2dBm	6M	26±2dBm
	802.11n HT20	MCS7	22±2dBm	MCS0	26±2dBm
	802.11n HT40	MCS7	22±2dBm	MCS0	26±2dBm
	802.11ac VHT20	MCS9	21±2dBm	MCS0	26±2dBm
	802.11ac VHT40	MCS9	21±2dBm	MCS0	26±2dBm
	802.11ac VHT80	MCS9	21±2dBm	MCS0	26±2dBm
5GHz 接收灵敏度	802.11a	54M	-75dBm	6M	-92dBm
	802.11n HT20	MCS7	-72dBm	MCS0	-90dBm
	802.11n HT40	MCS7	-69dBm	MCS0	-88dBm
	802.11ac VHT20	MCS9	-65dBm	MCS0	-88dBm
	802.11ac VHT40	MCS9	-62dBm	MCS0	-86dBm
	802.11ac VHT80	MCS9	-59dBm	MCS0	-84dBm
5GHz EVM	802.11a_54M: ≤ -25 dB; 802.11n_MCS7: ≤ -28 dB; 802.11ac_MCS9: ≤ -32dB				
频偏 (ppm)	±20ppm				
接口 (WAN)	1 个 10/100/1000M 自适应 WAN 口, 支持 IEEE802.3af 标准 48V PoE				
接口 (LAN)	1 个 10/100/1000M 自适应 LAN 口				
按键	Reset 键 (长按 6~10 秒恢复出厂默认配置)				
状态指示灯	WAN 口带指示灯, LAN 口带指示灯; SYS 灯×1, 信号灯×5				
供电	IEEE802.3af 标准 48V PoE, DC 12~24V				
最大功耗	< 10W				

产品尺寸	Φ374.2×201mm
重量	TBD
工作环境	工作温度:-40°C to 70°C; 存储温度: -40°C to 70°C; 湿度: 5% ~ 95% (无凝结)
防护等级	IP65
ESD	空气放电 +/-8K, 接触放电 +/-6K
浪涌	共模4K, 差模2K


五、 软件功能

无线模式	接入点 (自动 WDS), 接入点 (TDMA3), 站点 (WDS/TDMA3), 站点 (ARPNAT)
无线技术	智能动态轮询, 自动信道选择, 自动调制方式选择, 发射功率自动控制(ATPC)
无线安全	WPA/WPA2 个人加密, WPA/WPA2 企业加密, WACL, 用户隔离
无线 QoS	TDMA 实现 4 队列优先
网络模式	IPv4 IPv6 桥接
网络技术	支持 VLAN、VLAN 透传
WAN 协议	静态 IP, DHCP 客户端
服务	DHCP 服务, SNMP 服务, NTP 客户端, 路由跟踪, ping 看门狗
管理	HTTP(S) GUI, SSH, SNMP read, WNMS, Telnet
工具	站点勘测, 连接测试, 天线校准



六、 接口图



七、 产品尺寸图

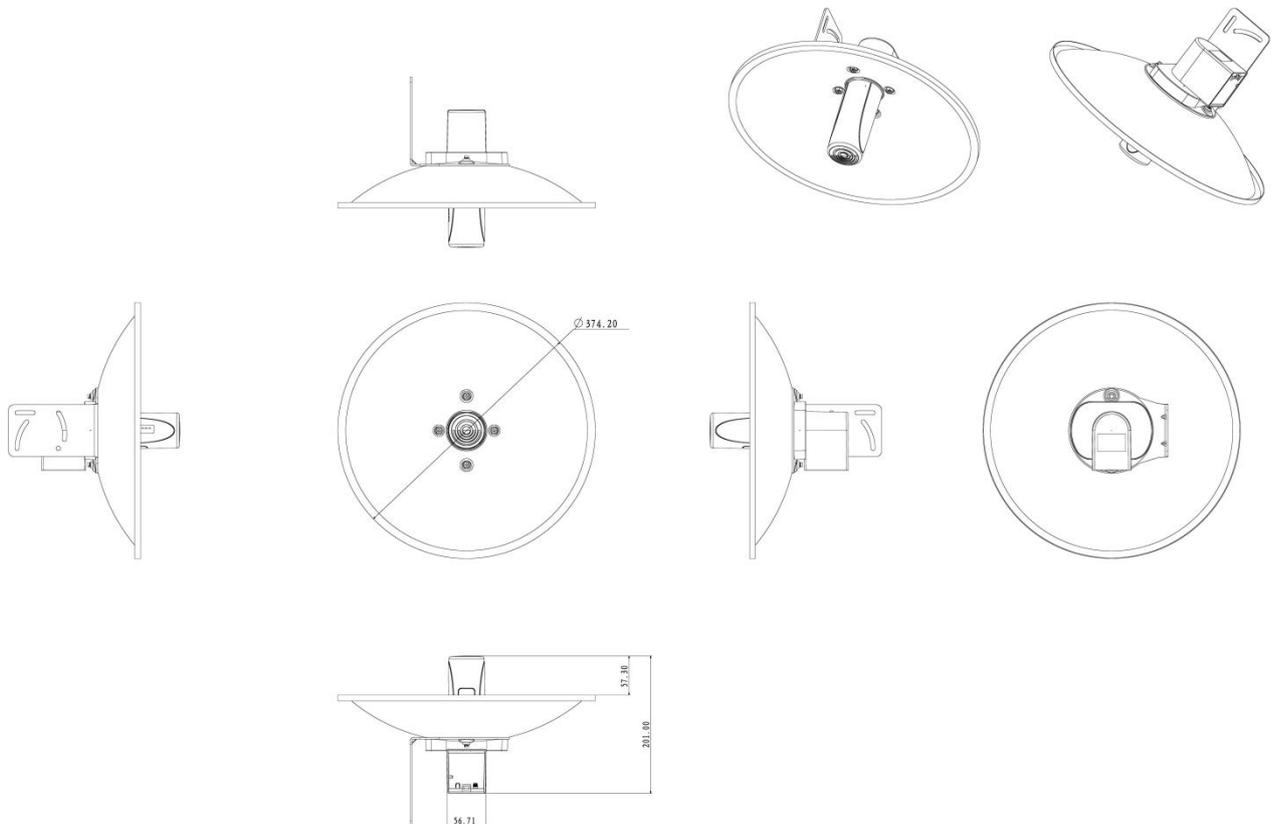

八、 天线规格

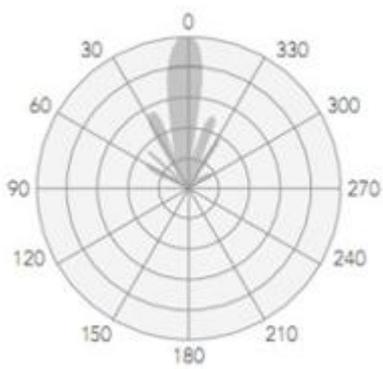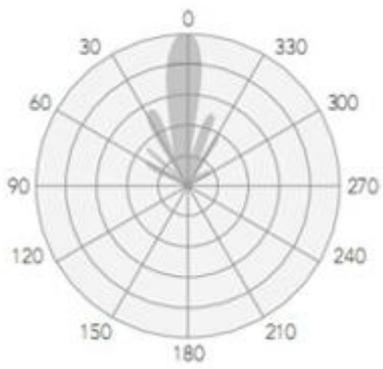一体化天线	
工作频段	5.150~5.850GHz
增益	23 dBi
极化方式	水平/垂直双极化
交叉极化隔离度	30 dB
最大驻波比	<1.8
水平波瓣角	6 °
垂直波瓣角	6 °
水平波瓣角	垂直波瓣角
	

九、 附件清单

主机×1 天线安装组件×1 电源线×1 48V 0.5A 桌面式 POE 模块×1 说明书×1

合格证和保修卡×1

十、 变更履历

版本	变更内容	制作	审核	批准
V1.0	创建文件	梁德舜	曾志强	彭帮富
V1.1	调整天线、方案	梁德舜	曾志强	彭帮富
V2.0	更换射频芯片	梁德舜	曾志强	彭帮富