


产品规格书

Model: DR-1008GP

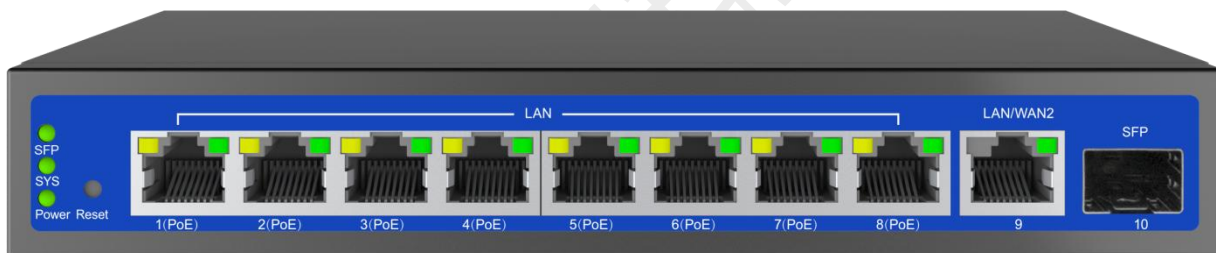

一、 品牌与制造商信息

品牌： 中性

制造商： 云联友科

LOGO： 中性

二、 型号及版本

型号： DR-1008GP

版本： V1.3

三、 产品概述和特性

产品概述

YUNCORE® DR-1008GP 是一款高性能全千兆 Wifi 认证网关，具备 AC、网关、PoE 供电三合一功能，可实现无线 AP 的统一配置和管理；支持 8 个 48V POE 输出网络接口。支持远程管理，云平台管理；接入用户 300+，满足中小企业出口网关需求。

产品特性

- 支持硬件看门狗功能，异常设备自动恢复，免维护。
- 采用了专用的 TVS 防护器件，提高了产品在恶劣环境下的稳定性


四、 技术参数

| 硬件规格 | |
|--------|---|
| 产品型号 | DR-1008GP |
| CPU | MT7981B+2×MT7531AE+GPY211+RTL8211FS |
| FLASH | SPI NOR 16MB + NAND 128MB |
| DDR3 | 512MB |
| 端口 | 1 个 1Gpbs SFP 光口 WAN 口 1 个 10/100/1000/2500M LAN/WAN 口 8 个 10/100/1000M 自适应 LAN 口, 支持 48V PoE 输出 |
| PoE | 供电输出支持 IEEE 802.3af (15.4W)、IEEE 802.3at (30W) |
| 复位键 | Reset 键 (长按 6-10 秒恢复默认出厂配置) |
| 状态指示灯 | PWR (绿灯) : 上电绿色常亮, 未上电熄灭。 SYS (绿灯) : 系统启动绿色常亮, 检测到故障闪烁, 未启动熄灭。 SFP (绿灯) : 光口 link 灯常亮, 有数据闪烁 |
| 网口指示灯 | LAN 口指示灯: 网口左侧黄灯常亮 PoE 正常输出, 黄灯闪烁, PoE 不正常; 熄灭, 无 PoE 输出。 网口右侧绿灯常亮, LINK 10/100/1000Mbps; 闪烁, 有数据, 熄灭, 未连接。 WAN 口指示灯: Link 灯常亮, 有数据闪烁 |
| DC 输入 | DC52V/1.85A |
| 最大功耗 | < 8W (不含 PoE 输出) |
| 尺寸 | 190mm*97.5mm*29.5mm |
| 重量 | 0.46kg |
| 静电防护等级 | 接触: ±6KV, 空气: ±8KV |
| 浪涌等级 | 共模±2KV, 差模±1KV |
| EMC | 满足 ClassA |
| 工作环境 | 工作温度: -20°C ~ +55°C; 存储温度: -40°C ~ +70°C; 湿度: 5%~95% (无凝结) |

五、 软件功能

| | |
|------|---|
| 设备概述 | 总用户数, 当前链接数, 在线设备数, 离线设备数 |
| | 上网实时速率, 运行时长, 用户管理, 设备管理 |
| | 设备信息, 设备描述, 内网信息, 外网信息 |
| 设备管理 | 设备列表 |
| | 模板设置 |
| | 设备升级 |
| | 服务配置 |
| | IPTV 设置 |
| | 自动漫游 |
| 端口控制 | 每个端口的 PoE 开启、关闭 |
| | 显示每个端口的 PoE 供电状态, 显示当前实时的输出功率, 电压, 电流。 |
| 用户管理 | 用户列表 |
| | 用户限速 |
| 安全中心 | IP 过滤 |
| | MAC 过滤 |
| | 网址过滤 |
| | 端口映射 |
| | DMZ 设置 |
| 网络功能 | 连接方式: 静态地址, 动态获取 (DHCP), 宽带拨号 (PPPOE), 旁路模式 |
| | DHCP 服务器: 即可内置 DHCP 服务器, 也可以是外置 DHCP 服务器 |
| | 云平台服务器 |
| 系统管理 | 备份配置信息 |
| | 恢复配置信息 |
| | 恢复出厂设置 |
| | 立即重启 |
| | 固件升级 |
| | 时间管理包括系统显示时间和时间同步 |
| | 系统日志 |

六、 产品尺寸图

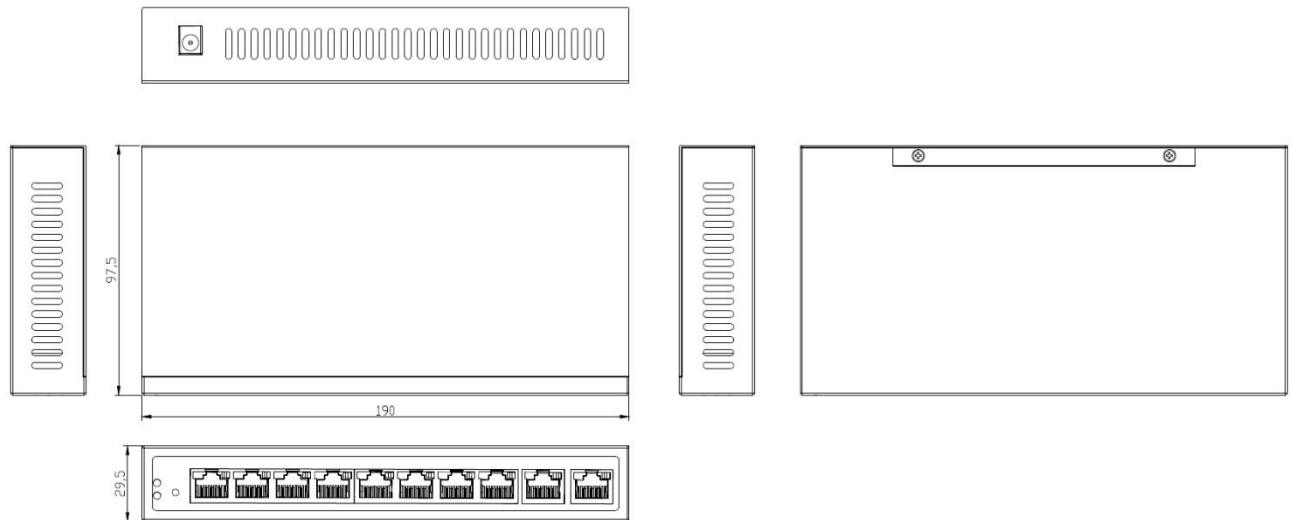

七、 附件清单

主机*1

电源适配器*1

交流电源线*1

硅胶脚垫 *4

说明书*1

合格证和保修卡*1

八、 变更履历

| 版本 | 变更内容 | 制作 | 审核 | 批准 |
|------|--------|-----|-----|-----|
| V1.0 | 第一次发布 | 陈善武 | 曾志强 | 彭帮富 |
| V1.1 | 调整接口描述 | 梁德舜 | 曾志强 | 彭帮富 |