


## SP-0802GEB 产品规格书

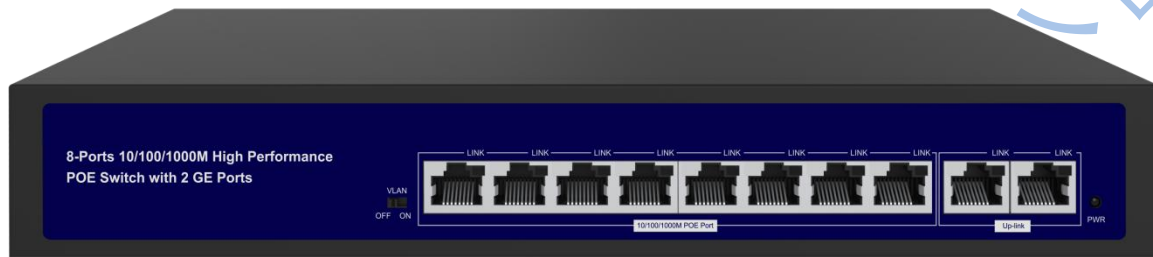

规格参数	
型号	SP-0802 GEB
CPU	RTL8367S×2+IP808AR
标准	1、IEEE802.3 10BASE-T 以太网 2、IEEE802.3u 100BASE-TX 快速以太网 3、IEEE802.3ab 1000BASE-T 千兆以太网 4、ANSI/IEEE 802.3 NWay 自动协商 5、IEEE802.3 af 6、IEEE802.3at
固定端口	1、8 个 10M/100M/1000M RJ45 端口支持 PoE 供电 2、2 个 10M/100M/1000M up-link 端口 3、可定制 2 个 10M/100M/1000M SFP up-link 端口
固定端口属性	1、连接器类型：RJ-45, SFP. 2、支持 10M/100M/1000 Mbit/s 传输速率 3、支持半双工, 全双工, 自协商工作模式 4、支持 MDI/MDI-X 自适应

网线类型	1、10/100/1000 BASE-TX: 2、3/4/5 类双绞线, 支持最大传输距离 100 米
特色功能	1、默认开关切换 VLAN(端口隔离) 2、可选配 250M 长距离供电传输
指示灯	1、每端口:LINK 2、每设备:POWER
背板带宽	20 Gbps
包转发率	10 Mbps: 14800pps 100 Mbps: 148000pps 1000 Mbps: 1480000pps
交换模式	存储转发模式
MAC 地址表	1、支持地址自动学习, 自动老化 2、最多支持 MAC 地址: 2K
POE+供电	单口最大输出 30W, 整机供电功率 96W, 最大过载保护 92W.
外型尺寸	290mm×180mm×44.5mm
输入电源	1、96W (默认) AC 100 V~240 V 50/60 HZ 2、120W (可选) AC 100 V~240 V 50/60 HZ
工作温度	0°C~40°C
散热方式	自然散热